

POZZETTI IN CALCESTRUZZO

Caratteristiche di prodotto

1

Flessibile! Adatto per lance, generatori a ventola e per torri fino a 5 m

2

Spazioso! Un facile accesso e più spazio all'interno permettono di eseguire agevolmente le operazioni di manutenzione

3

Resistente! pozzetti disponibili sia in calcestruzzo armato che in versione leggera LECA CLS (adatto per il trasporto in elicottero)

4

Sicuro! Conforme alle normative sugli impianti elettrici e idraulici, nel rispetto delle regole sulla sicurezza



DEMACLENKO IT Srl
Tel. +39 0472 061601
sales.italy@demaclenko.com

DEMACLENKO Austria & Germany GmbH
Tel. +43 5262 62 121 3403
sales.austria@demaclenko.com


DEMACLENKO Switzerland GmbH
Tel. +41 71 9714866
sales.switzerland@demaclenko.com

DEMACLENKO Nordic
Tel. +46 63 589 99 00
sales.sweden@demaclenko.com

DEMACLENKO AMERICA Inc
Tel. +1 603 267 7840
sales.usa@demaclenko.com

www.demaclenko.com



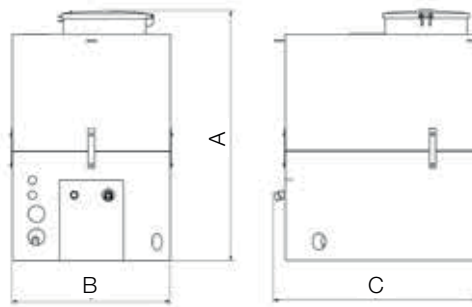


Modello	C 150
dimensioni esterne	100x120 cm (semicerchio)
altezza interna	150 cm
A	190 cm
B	120 cm
C	156 cm
Peso	2x1.100 kg
versione leggera	2x880 kg
Luce interna	75 W
riscaldamento pozzetto	100 W

Pozzetto in calcestruzzo C150-equipaggiamento base per generatori e lance compreso di scala, chiusino di accesso, connessione acqua e aria, valvola a sfera acqua 2" PN 100 con attacco Camlock 2". Disponibile anche in versione leggera per il trasporto in elicottero.



Modello	C 150 ENH
dimensioni esterne	100x120 cm (semicerchio)
altezza interna	150 cm
A	190 cm
B	120 cm
C	156 cm
Peso	2x1.100 kg
versione leggera	2x880 kg
Luce interna	75 W
riscaldamento pozzetto	100 W

Pozzetto in calcestruzzo C150 ENH-equipaggiamento base per generatori e lance compreso di scala, chiusino di accesso, valvola a sfera acqua 2" PN 100 con attacco Camlock 2". Disponibile anche in versione leggera per il trasporto in elicottero.



Modello	C150 OB
dimensioni esterne	100x120 cm (semicerchio)
altezza interna	145 cm
A	190 cm
B	120 cm
C	156 cm
Peso	1.700 kg
versione leggera	1.360 kg
Luce interna	75 W
riscaldamento pozzetto	100 W

Pozzetto in calcestruzzo C150senza fondo monoblocco - equipaggiamento base per generatori e lance compreso di scala, chiusino di accesso, connessione acqua e aria, valvola a sfera acqua 2" PN 100 con attacco Camlock 2". Disponibile anche in versione leggera per il trasporto in elicottero.



Modello	C150 OB 2
dimensioni esterne	100x120 cm (semicerchio)
altezza interna	145 cm
A	190cm
B	120cm
C	156cm
Peso	1.100x980 kg
versione leggera	880x780 kg
Luce interna	75 W
riscaldamento pozzetto	100 W

Pozzetto in calcestruzzo C150 senza fondo 2 blocchi - equipaggiamento base per generatori e lance compreso di scala, chiusino di accesso, connessione acqua e aria, valvola a sfera acqua 2" PN 100 con attacco Camlock 2". Disponibile anche in versione leggera per il trasporto in elicottero.